

Necesita colocarse un cono  
de 3 metros de largo del 1/2  
con 1 te y una curva  
nell'estomque para  
impedir que toco el  
paso dell'agua dell'estan  
que viene sobre el piston  
y tenga probabilidad  
de volver al pozo


Reparar la maquinaria  
y arreglar el freno y  
las acciteras

Al cono de desague necesita  
prolongacion de 4 metros  
para combirlo con la towa  
para los jardines

DAVID SINCLAIR  
CONSTRUCTOR DE OBRAS  
VENADO TUERTO

DAVID SINCLAIR  
CONSTRUCTOR DE OBRAS  
VENADO TUERTO

50/100

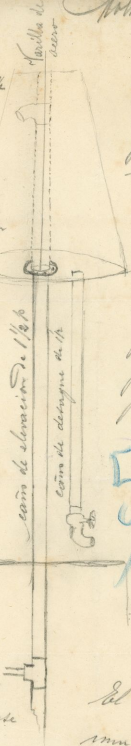

Toma de  
agua para los jardines  
que tiene que suprimirse

El cono de aspiracion necesita  
un valvula de retencion de 1/2

Necesita cambiar las suelas del piston y el chapo  
& el cilindro es de 3 1/2 x 16 » enroscada - esta muy torcida  
La oxidacion no se garantiza de sacarlo tris recomposto.  
Tiempo necesario para el trabajo 3 dias con 1 peon